

NaturalStone

VZORKOVNÍK / kamenné koberce



NaturIn

KAMENNÝ KOBEREK DO INTERIÉRU




Popis: **NaturIn** je vhodný k povrchové úpravě soudržných interiérových ploch. Vyznačuje se vysokou estetickou hodnotou, snadnou údržbou a dlouhou životností. **NaturIn** je vhodný i pro podlahy s podlahovým topením. Kamenný koberec **NaturIn** má výbornou mechanickou odolnost a přídržnost k podkladu. Je bezespárý, velmi příjemný pro bosé nohy. Má čistý a přírodní vzhled. Hodí se také všude tam, kde je nutné řešit tvarově složitě a členité povrchy – dokáže zkopírovat jakýkoliv půdorysný tvar nebo vyrovnat menší nerovnosti.

Spotřeba: při tloušťce vrstvy 10 mm: 18 kg/1 m² (kamenivo + pojivo)

NaturOut

KAMENNÝ KOBEREK DO EXTERIÉRU



Popis: **NaturOut** je určený k vodopropustné a paropropustné povrchové úpravě soudržných spádovaných exteriérových ploch. Hodí se pro realizace povrchových pokládek u bazénů, na terasách, schodech, balkónech, příjezdech, garážových stáních apod. **NaturOut** má vysokou mechanickou odolnost, protiskluzné vlastnosti a odvádí vodu z povrchu. Vytvořený povrch je efektní, má vysokou estetickou úroveň. Má čistý a přírodní vzhled s vysokou estetickou hodnotou, dlouhou životnost a snadnou údržbu.

Spotřeba: při tloušťce vrstvy 12–15 mm: cca 21 kg/1 m² (kamenivo + pojivo)

NaturWall

KAMENNÝ KOBEREK NA STĚNY / STROPY



Popis: **NaturWall** je vhodný k povrchové úpravě soudržných svislých stěn a stropů, u kterých je požadována dlouhá životnost, snadná údržba, odolnost vůči oděru a vysoká estetická hodnota. **NaturWall** má vysokou přídržnost ke všem běžným savým i nesavým stavebním materiálům a díky své konzistenci snadno zpracovatelný a aplikovatelný. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (stěny v koupelnách, sprchových koutech atd.), se před aplikací používá stěrková hydroizolace dle technické dokumentace.

Spotřeba: dle tloušťky vrstvy a velikosti kameniva při tloušťce vrstvy 6–8 mm: cca 15 kg/1 m² (kamenivo frakce 2/4 + pojivo)

Podrobné informace viz technické listy. Tento vzorník je čistě orientační a tiskové reprodukce se mohou lišit od skutečného vzhledu. Z důvodu použití přírodních materiálů jsou možné mírné odchylky odstínu kameniva. Kamenivo je vzhledově odlišné i mezi frakcemi 2/4, 4/8.



STACHEMA CZ s.r.o.

Hasičská 1
Žibohlavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

Region SEVER, středisko Červené Pečky

K Nádraží 197/1
281 21 Červené Pečky
objednavkypecky@stachema.cz
tel.: +420 601 332 332

Region JIH, středisko Planá nad Lužnicí

Chýnovská 751
391 11 Planá nad Lužnicí
objednavkyplana@stachema.cz
tel.: +420 381 200 911-3

Region SEVER, středisko Slaný

U Ploché dráhy 294,
274 01 Slaný
objednavkyslany@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5

Region JIH, středisko Plzeň

Ostrovní 5
301 00 Plzeň
objednavkyplzen@stachema.cz
tel.: +420 736 630 081

Region MORAVA, středisko Rousínov

Tománkova (areál Jitona)
638 01 Rousínov
objednavkyrousinov@stachema.cz
tel.: +420 730 894 575, +420 730 894 579



VERDE ALPI 4-8 mm a 2-4 mm



BOTTICINO 4-8 mm a 2-4 mm



MARRONE MOGANO 4-8 mm a 2-4 mm



ROSSO VERONA 4-8 mm a 2-4 mm



GRIGIO OCCHIALINO 4-8 mm a 2-4 mm




GRIGIO CARNICO 4-8 mm a 2-4 mm



NERO EBANO 4-8 mm a 2-4 mm



ROSA CORALLO 4-8 mm a 2-4 mm

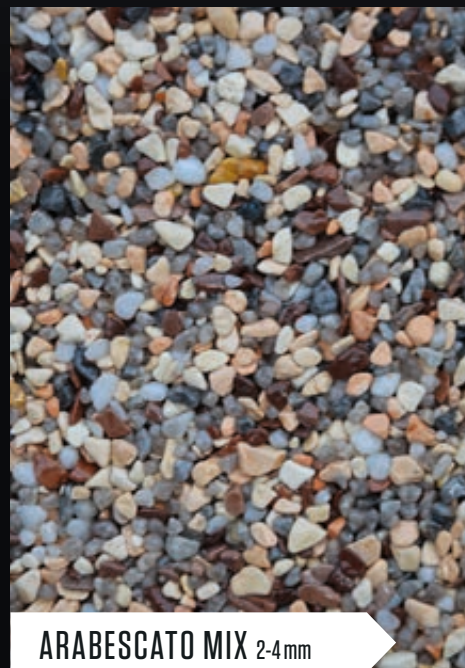

ARABESCATO MIX 2-4 mm



BIANCO CARRARA 4-8 mm




GIALLO SIENA 4-8 mm a 2-4 mm



GIALLO MORI 4-8 mm a 2-4 mm



BIANCO CARRARA 2-4 mm

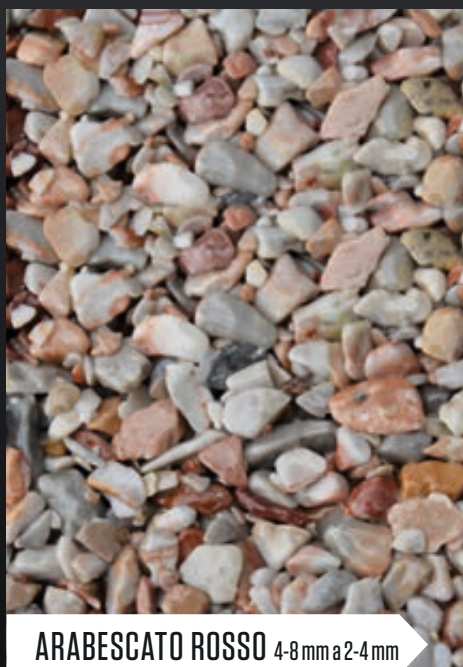

ARABESCATO ROSSO 4-8 mm a 2-4 mm



OBLÁZEK HNĚDÝ 4-8 mm



OBLÁZEK ŠEDÝ 4-8 mm



OBLÁZEK ŽLUTÝ 4-8 mm



OBLÁZEK HNĚDÝ 2-4 mm